

■ コンクリート破碎から鉄骨鉄筋切断まで

# 鉄骨鉄筋コンクリート解体機 SRCシリーズ


NPKの鉄骨鉄筋コンクリート解体機SRC25は、コンクリートを破碎して鉄骨をむき出しにする皮剥き作業と、内部の鉄骨の切断に対応します。安全性と作業効率を向上を兼ね合わせた製品です。

## 特長

### ■ 高レベルの破碎力と切断力を実現したアーム

懐が大きく、食い込みやすい

カッタは4面使用可能



### ■ フリクションプレートの採用

アームを面で押える新機構で  
ガタつき・開きを防止します。


新機構

フリクションプレート  
接触面が大きく摩耗が少ない

先端までの距離が短い



プレートが摩耗すれば交換可

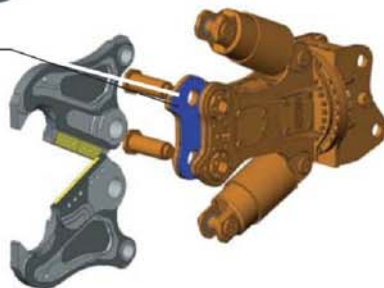

### ■ オールクローズドフレーム採用。 ブースタ機構を省きシンプルなデザイン・構造。 シリンダカバー標準装備。

密閉構造のフレームで大きな隙間がなく、  
ガラ等が入りにくい構造です。



### ■ 仕様 \* (R) は油圧旋回タイプ

	先端破碎力	中央破碎力	カッタ長	最大開口幅	質量	最大 使用圧力	油量	【参考】 取付 ショベル
	kN	kN	mm	mm	kg	MPa	L/min	tonクラス
SRC25 (R)	960	2550	500	1025	2595 (2595)	32	200~300	19~28
SRC38 (R)	1250	3470	560	1300	3785 (3765)	32	300~400	29~38
SRC48 (R)	1400	3620	600	1430	4810 (4770)	32	300~400	39~48

\*取付の際にはアタッチメント装着可能質量をご確認ください。

■ショベル設定圧…当該ショベルを最大使用圧力以下にセットするようお願い致します。  
圧力が高すぎると製品が破損する場合があります。