

LB・LBA型

水中ポンプ

一般工事排水用

サンド用

低水位排水用

ディープウエル用

陸上ポンプ



水中ポンプ

吐出し口径mm	32・50
出力kW	0.15・0.75

実績と信頼に培われた全面水路形設計により、湯水運転においてもモータ冷却効果が高く過熱しにくい設計です。

上吐出しですから、小形化され、狭い溝などの排水に適しています。

可搬式一般工事排水用としては最小出力(0.15kW)であり、耐摩耗性重視のオリジナル設計により、すぐれた耐久性能を発揮します。



自動運転装置内蔵形(LBA型)。

(A)電源を接続するだけで自動運転ができます。

(B)液面検出に〈フLOAT〉を使用しているので、波立ちや汚物による誤動作、〈チャタリング〉を防止します。

1. 一般土木・建築工事の排水用。
2. 雨水・湧水・溜り水の排水用。
3. 地下室・各種ビットなどの排水用。
4. 一般の揚水・排水用。

性能曲線/ラインナップ

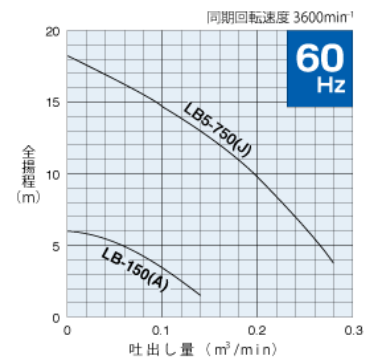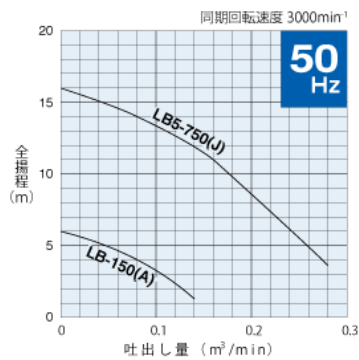

■非自動形

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min
32	LB-150	0.15	単100	4	0.08
50	LB5-750	0.75	単100	11/12	0.16
50	LB5-750J	0.75	単200	11/12	0.16

■自動形

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min
32	LB-150A	0.15	単100	4	0.08